


## STERA AREA 150W, 200W, 320W, 480W

ULKOALUEIDEN JA KORKEIDEN HALLIEN TEHOVALAISIN

EFFEKTARMATUR FÖR UTOMHUSBRUK OCH HALLAR

TEKNISET TIEDOT

TEKNISK INFORMATION

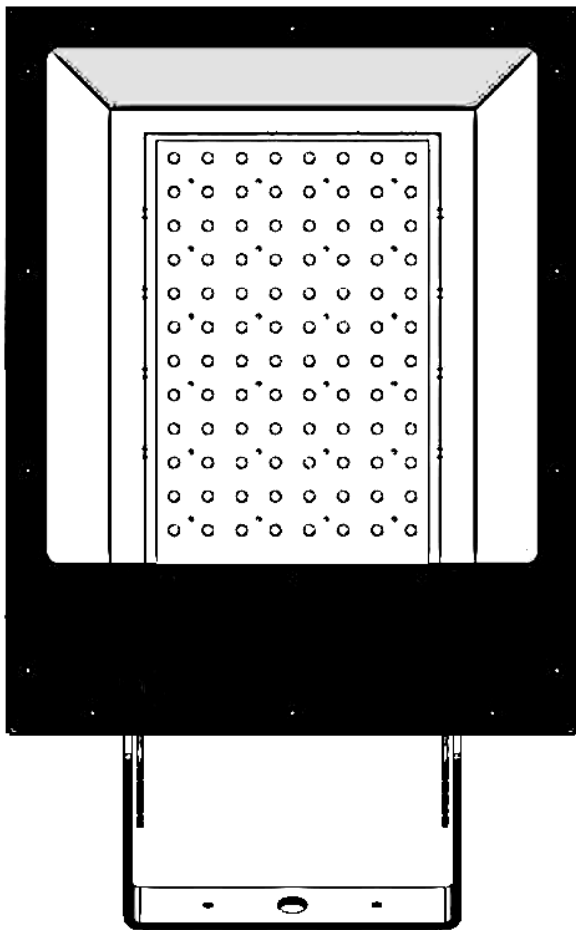

## Yleiset

Info

	AREA 150W	AREA 200W	AREA 320W	AREA 480W	Yks. Enhet	Lisätiedot Ytterligare information
<b>Sähkönumero</b> E-nummer	45 065 00	43 109 05	45 065 01	45 065 04		
<b>Elinikä</b> Livslängd	> 50 000				h	
<b>Takuu</b> Garanti	5				a	
<b>Valmistusmaa</b> Tillverkningsland	Suomi Finland					
<b>Käyttölämpötila</b> Driftstemperatur	-40...+35				°C	
<b>Varastointilämpötila</b> Lagringstemperatur	-40...+80				°C	
<b>Asennuskorkeus</b> Monteringshöjd	20		40		m	

## Luokitukset ja sertifikaatit

Klassificering och certifiering

	AREA 150W	AREA 200W	AREA 320W	AREA 480W	Yks. Enhet	Lisätiedot Ytterligare information
<b>Suojausluokka</b> Skyddsklass	Luokka I Klass I					
<b>Kotelointiluokka</b> Kapslingsklass	IP65					

## Sähkö

El

	AREA 150W	AREA 200W	AREA 320W	AREA 480W	Yks. Enhet	Lisätiedot Ytterligare information
<b>Nimellisteho</b> Nominell effekt	150	200	320	480	W	
<b>Käyttöjännite</b> Driftspänning	230				V <sub>AC</sub>	50 Hz
<b>Tehokerroin λ</b> effektfaktor λ	0.95					

**Valo**

Ljus

 Lisätiedot  
Ytterligare  
information

	AREA 150W	AREA 200W	AREA 320W	AREA 480W	Yks. Enhet	
<b>Valonlähde</b> Ljuskälla	LED					
<b>Valovirta</b> Ljusflöde	20 000	25 000	40 000	50 000	lm	<b>Maksimiarvo</b> Maximi värde
<b>Valon tehosuhte</b> Ljusetns verkningsgrad	133	125		104	lm/W	
<b>Väriämpötila</b> Färgtemperatur	4 000 / 5 000				K	<b>Valittavissa</b> Valbar
<b>Säteilykulma</b> Strålningsvinkel	69 / 120				°	
<b>Värintoistoindeksi</b> (CRI) Färgåtergivningsindex	> 70					
	on/off					
<b>Himmennys</b> Dimning	DALI					
	1 – 10V					<b>Valittavissa</b> Valbar

**Runko**

Ram

 Lisätiedot  
Ytterligare  
information

	AREA 150W	AREA 200W	AREA 320W	AREA 480W	Yks. Enhet	
<b>Pituus</b> Längd	620				mm	
<b>Leveys</b> Bredd	430				mm	
<b>Korkeus</b> Höjd	160				mm	
<b>Paino</b> Vikt	11	12	10		kg	
<b>Kiinnitys</b> Fästning	<b>Tolppaan, orteen, ym.</b> I stolpe, upplagsbalk, osv.					<b>Ruuvikiinnitys</b> Skruv fastställande
<b>Materiaali</b> Material	<b>Alumiini</b> Aluminium					
<b>Väri</b> Färg	<b>Musta</b> Svart					<b>Myös</b> <b>RAL-värit</b> Även RAL-färger

Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia.

Data kan ändras utan särskilt meddelande. Fel och utelämnanden kan förekomma.