


STERA LUX AREA 150W, 320W

ULKOALUEIDEN JA KORKEIDEN HALLIEN TEHOVALAISIN

EFFEKTARMATUR FÖR UTOMHUSBRUK OCH HALLAR

TEKNISET TIEDOT

TEKNISK INFORMATION

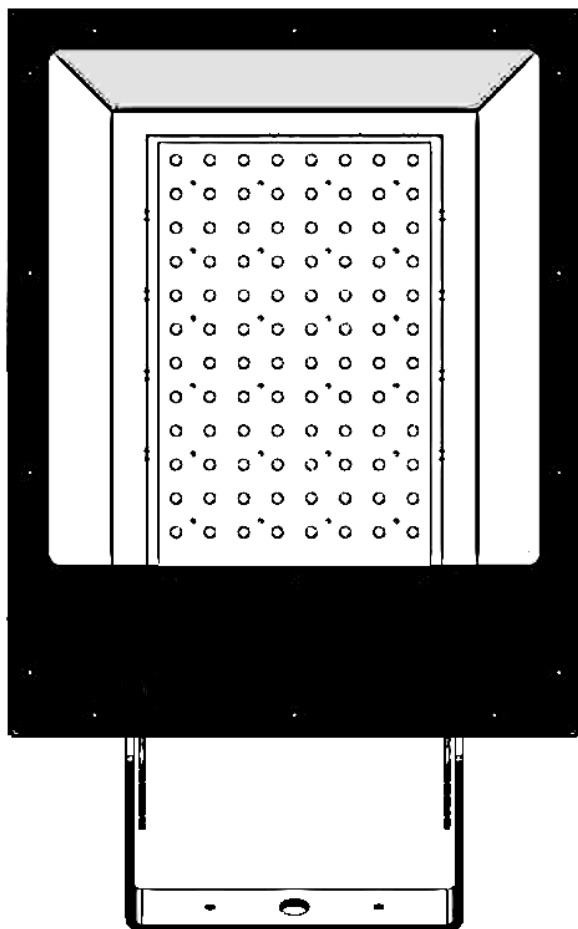

Yleiset

Info

	AREA 150W	AREA 320W	Yks. Enhet	Lisätiedot Ytterligare information
Sähkönnumero E-nummer	45 065 00	45 065 01		
Elinikä Livslängd	> 50 000		h	
Takuu Garanti	5		a	
Valmistusmaa Tillverkningsland	Suomi Finland			
Käyttölämpötila Driftstemperatur	-40...+55		°C	
Varastointilämpötila Lagringstemperatur	-40...+80		°C	
Asennuskorkeus Monteringshöjd	> 20	> 30	m	

Luokitukset ja sertifikaatit

Klassificering och certifiering

	AREA 150W	AREA 320W	Yks. Enhet	Lisätiedot Ytterligare information
Suojausluokka Skyddsklass	Luokka I Klass I			
Kotelointiluokka Kapslingsklass	IP65			

Sähkö

El

	AREA 150W	AREA 320W	Yks. Enhet	Lisätiedot Ytterligare information
Nimellisteho Nominell effekt	150	320	W	
Käyttöjännite Driftspänning	100...305	90...305	V _{AC}	50 Hz

Valo

Ljus

	AREA 150W	AREA 320W	Yks. Enhet	Lisätiedot Ytterligare information
Valonlähde Ljuskälla	LED			
Valovirta Ljusflöde	20 000	40 000	lm	Maksimiarvo Maximi värde
Valon tehosuhte Ljusets verkningsgrad	133	125	lm/W	
Väriämpötila Färgtemperatur	4 000 / 5 000		K	Valittavissa Valbar
Säteilykulma Strålningsvinkel	69 / 120		°	
Värintoistoindeksi (CRI) Färgåtergivningsindex	> 70			
	on/off			
Himmennys Dimning	DALI			
	1 – 10V			Valittavissa Valbar

Runko

Ram

	AREA 150W	AREA 320W	Yks. Enhet	Lisätiedot Ytterligare information
Pituus Längd	620		mm	
Leveys Bredd	430		mm	
Korkeus Höjd	160		mm	
Paino Vikt	11	12	kg	
Kiinnitys Fästning	Tolppaan, orteen, ym. I stolpe, upplagsbalk, osv.			Ruuvikiinnitys Skruv fastställande
Materiaali Material	Alumiini Aluminium			
Väri Färg	Musta Svart			Myös RAL-värit Även RAL-färger

Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia.

Data kan ändras utan särskilt meddelande. Fel och utelämnanden kan förekomma.